

## LADY New Era

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vandfortyndbar akrylmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug i tørre rum.



#### Egenskaber og fordele

**LADY New Era** er meget slidstærk, pletafvisende og rengøringsvenlig. Dækker med garanti efter 2 strøg.

#### Anvendelsesområde

Til glatte vægge indendørs i tørre rum som fx bygnings-/gipsplader, overmalbar tapet, glasfilt/-væv, puds, beton og spartelmasse. Specielt velegnet når der stilles høje krav til vaskbarhed og til lokaler, der udsættes for stor slitage.

Til vægge af træværk, anbefales **LADY Supreme Finish**.



### Produktdata

#### Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

#### Fås i følgende baser


Hvid/A, B og C

#### Toning

Alle baser skal tones i **Jotun Multicolor**.

#### Glansgrad

05 Mat

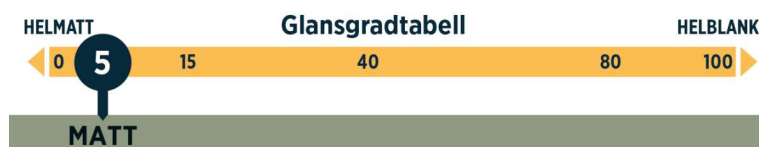

#### Generisk type

Akrylmaling

#### Tørstofindhold efter volumen

40 ± 2 volumen%

#### Litervægt

1.3

#### VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

### Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

### Vejledende data for airless spray

**Sprøjtedyse** 0.43-0.53 mm (0.017-0.021")

**Sprøjtevinkel** 65–80°

**Dysetryk** Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm<sup>2</sup>)

Valg af sprøjtedyse / sprøjtevinkel / dysetryk skal under alle omstændigheder tilpasses det relevante produkt, sprøjteudstyr og overflade.

### Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

### Fortynder

Må ikke fortyndes.

### Rækkeevne og filmtykkelse

|            | Forbrug pr. strøg<br>(m <sup>2</sup> /liter) | Filmtykkelse pr. lag<br>(µm) |                |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|
|            |                                              | Våd (beregnet)               | Tør (beregnet) |
| Anbefalet: | 8 – 10                                       | 100 – 125                    | 40 – 50        |

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

### Rengøring af spild

**JOTUN Special Wipes** anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

### Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

#### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

**Relativ Fugtighed (R.F.)** 50%

**Lufttemperatur** 23 °C

**Overfladetemperatur** 23 °C

**Berøringstør** 1 time(r)

**Kan overmales efter** 2 time(r)

**Klar til brug** Ca. 3 dage

**Hærdet** 4 uger

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**. Tidligere malebehandlet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

### Grundning

Underlag, der er misfarvet af sod, nikotin e.l., grundes med **JOTUN Knast- og Spærregrunder**. Tekstiltapet grundes med **JOTUN Grunder til Tapet**.

### Topstrøg

2 x **LADY New Era**. Påføres fyldigt og ensartet. På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder. Du får den mest ensartede vægflade, når du ruller hele længder og i samme retning.

### Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid).

Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales.

Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være  $< +40^{\circ}\text{C}$ .

### Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering



For at reducere vort miljømæssige fodaftryk er et af vore tiltag at benytte genanvendt plast i emballagen.

Denne spand består af op til 60% genanvendt plast. Gælder ikke låget.

Helt tom og tør plastemballage kan sorteres som hård plast.

Metalhank fjernes og sorteres som metal. Kontroller altid lokale forhold for affaldssortering.

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning

indeholder genanvendt materiale - dokumenteret lavere CO<sub>2</sub>-aftryk  
Min. 14% af malingen består af genanvendt materiale. Dette svarer til 16% lavere CO<sub>2</sub>-aftryk sammenlignet med tilsvarende produkt.



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.



Produktet er certificeret af Eurofins Indoor Air Comfort Gold og tilfredsstiller kravene til VOC emission.

## Green Building Standard

BREEAM® International v7.0 (2025)

- Hea 04: VOC exemplary emission and the VOC content for category.
- Hea 04: VOC emission and the VOC content for category.
- Mat 02: Product-specific Type III EPD. See epd-norge.no for available production sites.

BREEAM-NOR v6.1.1 (2024) / BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Hea 02-02: Exemplary. VOC content for category and emission demands.
- Hea 02: VOC content for category and emission demands.
- Mat 02: The product Safety Data Sheet confirms that the product does not contain any substances on the REACH SVHC candidate list.
- Mat 02: Product-specific Type III EPD. See epd-norge.no for available production sites.

BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)

- Hea 02: VOC exemplary emission and the VOC content for category.
- Hea 02: VOC emission and the VOC content for category.
- Mat 01: Product-specific Type III EPD. See epd-norge.no for available production sites.

BREEAM-NOR (2016)

- Hea 02: VOC content for category and emission demands.
- Mat 01: The product does not contain any substances on the Norwegian A20 list.
- Mat 01: Product-specific Type III EPD. See epd-norge.no for available production sites.

## Garanti



Dækker med garanti efter 2 strøg. Nærmere om Jotuns Garanti - **"Dækker efter 2 strøg"**.

**Garantivilkår:** Anvist brugsanvisning skal være fulgt.

**Garantiens indhold:** Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg på ikke-absorberende overflader. Garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

**00-1**

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

## Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk  
Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.